

Съдържание

Предпазни мерки
Предпазни мерки при работа
Потребителска поддръжка
Смяна на батерията
Преди да започнете...
Общо ръководство
Циферблат и индикатори на дисплея
Област за графичен дисплей
Навигиране между режимите
Превключване между Цифров режим на отчитане на времето
Съдържание на дисплея
Разместване на ръцете за четене на цифровия дисплей
Разглеждане на лицето в тъмното
Регулиране на времето
Регулиране на настройката за текущо време
Световно време
Проверка на световното време
Световно време Градска настройка
Размяна на домашното и световното време
Аларма
Конфигуриране на настройките на алармата
Активиране на часовия сигнал
Изключване на аларма или часовия сигнал

Хронометър
Стартиране на измерване на времето директно от Режим на отчитане на времето
Измерване на изминалото време
Измерване на разделно време
Отчитане на времето на завършилите на първо и второ място
Използване на предупреждението за целево време
Преглед
Задаване на целево време
Измерване на изминалото време с целта Функция време
Спиране на предупреждението за целево време
Деактивиране на функцията за целево време
Таймер
Задаване на началния час на обратното броене
Използване на таймера
Регулиране на подравняването на ръцете
Регулиране на подравняването на ръцете
Други настройки
Активиране на тона за работа на бутоните
Друга информация
Градска маса
Спецификации
Отстраняване на неизправности

Предпазни мерки

Предпазни мерки при работа

- Водоустойчивост
- Информацията по-долу се отнася за часовници с WATER RESIST или WATER RESISTANT отбелязано на задната корица.

Водоустойчивост при ежедневна употреба

Маркировка на предната или задната корица на часовника	Не БАР марка
--	--------------

Пример за ежедневна употреба

Ръчно пране, дъжд	да
Работа, свързана с водата, плуване	не
Уиндсърфинг	не
Гмуркане с кожа	не

Подобрена водоустойчивост при ежедневно

използване

5 атмосфери

Маркировка на предната или задната корица на часовника	5BAR
--	------

Пример за ежедневна употреба

Ръчно пране, дъжд	да
Работа, свързана с водата, плуване	да
Уиндсърфинг	не
Гмуркане с кожа	не

10 атмосфери

Маркировка на предната или задната корица на часовника	10BAR
--	-------

Пример за ежедневна употреба

Ръчно пране, дъжд	да
Работа, свързана с водата, плуване	да
Уиндсърфинг	да
Гмуркане с кожа	да

20 атмосфери

Маркировка на предната или задната корица на часовника	20BAR
--	-------

Пример за ежедневна употреба

Ръчно пране, дъжд	да
Работа, свързана с водата, плуване	да
Уиндсърфинг	да
Гмуркане с кожа	да

- Не използвайте часовника си за гмуркане или други видове гмуркане, които изискват въздушни резервоари.

- Часовници, които нямат WATER RESIST или ВОДОУСТОЙЧИВ, отбелязани на задния капак, не са защитени от въздействието на потта. Избягвайте да използвате такъв часовник при условия, при които ще бъде изложен на големи количества пот или влага, или на директно пръскане с вода.
- Дори часовникът да е водоустойчив, обърнете внимание на предпазните мерки при употреба, описани по-долу. Такива видове употреба намаляват водоустойчивостта и могат да причинят замъгляване на стъклото. Не работете с колелцето или бутоните, докато часовникът ви е потопен във вода или мокър. Избягвайте да носите часовника си, докато сте в баня. Не носете часовника си, докато сте в отопляем басейн, сауна или друга среда с висока температура/висока влажност. Не носете часовника си, докато миете ръцете или лицето си, докато вършите домакинска работа или докато извършвате друга работа, която включва сапуни или почистващи препарати.

- След потапяне в морска вода, използвайте обикновена вода, за да изплакнете цялата сол и мръсотия от вашия часовник.
- За да поддържате водоустойчивост, разполагайте с уплътненията на вашия часовник да се сменят периодично (около веднъж на две или три години). Обучен техник ще проверява вашия часовник за подходяща водоустойчивост, когато смените батерията му. Смяната на батерията изисква използването на специални инструменти. Винаги изисквайте смяна на батерията от вашия оригинален търговец или от оторизиран сервизен център на CASIO.

- Някои водоустойчиви часовници се доставят с модерни кожени каишки. Избягвайте плуване, миене или всяка друга дейност, която причинява пряка експозиция на кожата лента за вода.

- Вътрешната повърхност на стъклото на часовника може да се замъгли, когато часовникът е изложен на внезапно понижаване на температурата. Не се показва проблем, ако замъгляването се изчисти относително бързо. Внезапни и екстремни температурни промени (като влизане във въздуха климатизирана стая през лятото и стоене близо до изхода на климатика или напускане на отопляема стая през зимата и оставяне на часовника ви да влезе в контакт със сняг) може да отнеме повече време, докато замъгляването на стъклото се изчисти. Ако замъгляването на стъклото не изчезне или забележите влага вътре в стъклото, незабавно спрете да използвате часовника си и го занесете при оригиналния търговец или в оторизиран сервизен център.
- Вашият водоустойчив часовник е тестван в съответствие с международните Правила на Организацията за стандартизация.

Гледайте Ръководство за работа 5735

CASIO®

• Лента

• Твърде силното затягане на лентата може да доведе до изпотпяване и да затрудни преминаването на въздуха под лентата, което може да доведе до дразнене на кожата. Не закопчайте лентата прекалено стегнато.

Трябва да има достатъчно място между лентата и китката ви, за да можете да поставите пръста си.

• Влошаване, ръжда и други условия могат да доведат до счупване на каишката или отлепяне от часовника ви, което от своя страна може да доведе до излитане или изпадане на щифтовете на каишката. Това създава риск часовникът ви да падне от китката ви и да се загуби, а също така създава риск от нараняване. Винаги се грижете добре за вашата лента и я поддържайте чиста.

• Незабавно спрете да използвате лентата, ако дори забележите някое от следните: загуба на гъвкавост на лентата, напукване на лентата, обезцветяване на лентата, разхлабване на лентата, хвърчане или изпадане на свързващия щифт на лентата или всяка друга аномалия. Занесете часовника си при оригиналния търговец на дребно или в сервизен център на CASIO за проверка и ремонт (за което ще бъдете таксувани) или за смяна на каишката (за което ще бъдете таксувани).

• Температура • Никогa

не оставяйте часовника си на арматурното табло на кола, близо до нагревател или на друго място, което е изложено на много високи температури. Не оставяйте часовника си там, където ще бъде изложен на много ниски температури. Екстремните температури могат да накарат вашия часовник да загуби или спечели време, да спре или по друг начин да не работи.

• Оставете часовника си в зона с по-висока температура от +60 °C (140 °F) за дълги периоди може да доведе до проблеми с неговия LCD. LCD дисплеят може да стане труден за четене при температури по-ниски от 0 °C (32 °F) и по-високи от +40 °C (104 °F).

• Въздействие

• Вашият часовник е проектиран да издържа на удари, възникнали по време на нормална ежедневна употреба и по време на лека дейност като игра на улов, тенис и т.н. Изпускането на часовника ви или подлагането му по друг начин на силен удар обаче може да доведе до неизправност. Имайте предвид, че часовниците с удароустойчив дизайн (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) може да се носи, докато работите с верижан трион или участвате в други дейности, които генерират силни вибрации, или докато участвате в напрегнати спортни дейности (мотокрос и др.)

• Магнетизъм •

Ръцете на аналог и комбинация (аналогово-цифровите) часовници се задвижват от мотор, който използва магнитна сила. Когато такъв часовник е близо до устройство (аудио високоговорители, магнитно колие, мобилен телефон и др.), което излъчва силен магнетизъм, магнетизмът може да доведе до забавяне, ускоряване или спиране на отчитането на времето, което води до показване на неправилно време. • Много силен магнетизъм (от медицинско оборудване и др.) трябва да се избягва, защото може да причини неизправност на вашия часовник и повреда на електронни компоненти.

• Електростатичен заряд • Излагане

на много силно електростатично электричество зареждането може да накара часовника ви да покаже грешно време. Много силният електростатичен заряд може дори да повреди електронните компоненти.

• Електростатичният заряд може да доведе до незабавно изгасване на дисплея или ефект на дъгата на дисплея.

• Химикали

• Не позволявайте на часовника ви да влезе контакт с разредител, бензин, разтворители, масла или мазнини или с почистващи препарати, лепила, бои, лекарства или козметика, които съдържат такива съставки. Това може да причини обезцветяване или повреда на пластмасовия корпус, пластмасовата лента, кожата и други части.

• Съхранение •

Ако не планирате да използвате часовника си дълго време, старателно го избършете от всички замърсявания, пот и влага и го съхранявайте на хладно и сухо място.

• Компоненти от смола •

Позволяването на часовника ви да остане в контакт с други предмети или съхраняването му заедно с други предмети за дълги периоди, докато е мокър, може да доведе до прехвърляне на цвета върху компонентите от смола върху другите елементи или до прехвърляне на цвета на другите елементи към смолата компоненти на вашия часовник. Не забравяйте да изсушите старателно часовника си, преди да го приберете, и се уверете, че не е в контакт с други елементи.

• Оставянето на часовника ви на място, където е изложен на пряка слънчева светлина (ултравиолетови лъчи) за дълги периоди от време или липсата на почистване на мръсотия от часовника ви за дълги периоди от време, може да доведе до обезцветяване.

• Триене, причинено от определени условия (силна външна сила, продължително триене, удар и т.н.) може да причини обезцветяване на боядисаните компоненти.

• Ако върху лентата има отпечатани фигури, силното триене на отпечатаната област може да причини обезцветяване.

• Оставянето на часовника ви мокър за дълги периоди от време може да доведе до избледняване на флуоресцентния цвят. Избършете часовника до сухо възможно най-скоро, след като се намокри.

• Частите от полупрозрачна смола могат да се обезцветят поради пот и мръсотия, както и ако бъдат изложени на високи температури и влажност за дълги периоди. • Ежедневна употреба и дългосрочно

съхранение на вашия часовник може да доведе до влошаване, счупване или огъване на компоненти от смола. Степента на тези щети зависи от условията на употреба и условията на съхранение.

• Кожена лента

• Оставянето на часовника ви да остане в контакт с други предмети или съхраняването му заедно с други предмети за дълги периоди, докато е мокър, може да доведе до промяна в цвета на кожената лента прехвърляне върху другите елементи или цвета на други елементи за прехвърляне върху кожената лента.

Не забравяйте да подсушите часовника си старателно с мека кърпа, преди да го приберете, и се уверете, че не е в контакт с други предмети.

• Оставянето на кожена каишка на място, където е изложена на пряка слънчева светлина (ултравиолетови лъчи) за дълги периоди от време или непочистване на мръсотия от кожена каишка за дълги периоди от време, може да доведе до обезцветяване.

ВНИМАНИЕ:

Излагането на кожена лента на триене или мръсотия може да причини прехвърляне на цвета и обезцветяване.

• Метални компоненти •

Непочистването на мръсотията от металните компоненти може да доведе до образуване на ръжда, дори ако компонентите са от неръждаема стомана или с покритие. Ако металните компоненти са изложени на пот или вода, избършете внимателно с мека, абсорбираща кърпа и след това поставете часовника на добре проветриво място, за да изсъхне.

• Използвайте мека четка за зъби или подобен инструмент за търкане метала със слаб разтвор на вода и мек неутрален препарат или със сапунена вода. След това изплакнете с вода, за да отстраните останалия препарат и след това избършете с мека абсорбираща кърпа. Когато миете метални компоненти, увийте корпуса на часовника с кухненско найлоново фолио, за да не влезе в контакт с препарата или сапуна.

• Устойчива на бактерии и миризми лента

• Устойчивата на бактерии и миризми лента предпазва от миризма, генерирана от образуването на бактерии от потта, което гарантира комфорт и хигиена. За да се осигурят максимално бактерии и миризма устойчивост, поддържайте лентата чиста. Използвайте абсорбираща мека кърпа, за да избършете щателно лентата от мръсотия, пот и влага. Лента, устойчива на бактерии и миризми потиска образуването на организми и бактерии. Не предпазва от обрив поради алергична реакция и др.

• Дисплей с течни кристали • Цифрите

на дисплея може да са трудни за четене, когато се гледат под ъгъл.

Обърнете внимание, че CASIO Computer Co., Ltd. не поема никаква отговорност за каквито и да е щети или загуби, понесени от вас или трета страна, произтичащи от използването на вашия часовник или неговата неизправност.

Потребителска поддръжка

• Грижа за вашия часовник

Не забравяйте, че носите часовника до кожата си, точно като дреха. За да сте сигурни, че вашият часовник работи на нивото, за което е проектиран, поддържайте го чист, като го избърсвате често с мека кърпа, за да предпазите часовника и каишката си от мръсотия, пот, вода и други чужди тела.

• Всеки път, когато часовникът ви е изложен на морска вода или кал, изплакнете го с чиста прясна вода вода.

• За метална лента или смола лента с метал части, използвайте мека четка за зъби или подобен инструмент, за да изтъркате лентата със слаб разтвор на вода и мек неутрален препарат или със сапунена вода. След това изплакнете с вода, за да отстраните останалия препарат и след това избършете с мека абсорбираща кърпа. Когато перете каишката, увийте корпуса на часовника с кухненско найлоново фолио, за да не влезе в контакт с препарата или сапуна.

• За лента от смола, измийте с вода и след това подсушете с мека кърпа. Обърнете внимание, че понякога върху повърхността на лентата от смола може да се появи шарка, подобна на петно. Това няма да има ефект върху кожата или дрехите ви. Избършете с кърпа, за да премахнете шарката на петна.

• Чиста вода и пот от кожена лента като избършете с мека кърпа.

• Неработенето с короната на часовника, бутоните или въртящия се панел може да доведе до по-късни проблеми с работата им. Периодично завъртайте короната и въртящия се панел и натискайте бутоните, за да поддържате правилната работа.

• Опасности от лоша грижа за часовника

Ръжда

• Въпреки че металната стомана, използвана за вашия часовник, е силно устойчива на ръжда, може да се образува ръжда, ако часовникът ви не бъде почистен, след като се замърси. Мръсотията по часовника ви може да направи невъзможно кислородът да влезе в контакт с метала, което може водят до разпадане на окислителния слой върху металната повърхност и образуване на ръжда.

• Ръждата може да причини остри участъци върху метала компоненти и може да доведе до излитане или падане на щифтовете на лентата. Ако някога забележите някаква аномалия, незабавно спрете да използвате часовника си и го занесете при оригиналния си търговец или в оторизиран сервис на CASIO център.

• Дори ако повърхността на метала се появи чисти, потта и ръждата в пукнатините могат да замърсят ръкавите на дрехите, да причинят дразнене на кожата и дори да попречат на работата на часовника.

Преждевременно износване

• Оставяне на пот или вода върху лента от смола или безел или съхраняването на вашия часовник на място с висока влажност може да доведе до преждевременно износване, порязвания и счупвания.

Дразнене на кожата

• Хората с чувствителна кожа или в лошо физическо състояние може да изпитат дразнене на кожата, когато носят часовник. Такива хора трябва да поддържат кожената си каишка или каишка от смола особено чисти. Ако някога получите обрив или друго кожно дразнене, незабавно свалете часовника си и се свържете с специалист по грижа за кожата.

Смяна на батерията

- Оставете смяната на батерията на вашия оригинален търговец или оторизиран сервизен център на CASIO.
 - Сменяйте батерията само с типа, посочен в „Спецификации“. Използването на различен тип батерия може да причини неизправност.
 - Когато сменяте батерията, поискайте и проверка за подходяща водоустойчивост.
 - Компонентите от декоративна смола могат се износват, напукват или огънат с течение на времето, когато са подложени на нормална ежедневна употреба. Обърнете внимание, че ако бъде забелязано напукване или друга аномалия, показваща възможна повреда в часовник, изпратен за смяна на батерията, вашият часовник ще бъде върнат с обяснение на аномалията, без да бъде извършена заявената поддръжка.
 - Първоначална батерия
 - Батерията, която се доставя във вашия часовник, когато го закупите, се използва за тестване на функцията и производителността във фабриката. • Тестовата батерия може да се изтощи по-бързо от нормалния номинален живот на батерията, отбелязан в „Спецификации“. Обърнете внимание, че ще бъдете таксувани за смяна на тази батерия, дори ако е необходима смяна в рамките на гаранционния период на вашия часовник.
 - Ниска мощност на батерията •
- Ниската мощност на батерията се обозначава с голямо грешка при отчитане на времето, от слабо съдържание на дисплея или от празен дисплей.
- Работа при изтощен заряд на батерията може доведе до неизправност. Сменете батерията възможно най-скоро.

Преди да започнете...

Този раздел предоставя общ преглед на часовника и представя удобни начини за неговото използване.

Функции на часовника

• Таймер

Обратно броене от зададен от вас начален час.
Аларма звучи, когато обратното броене достига нула.

• Световно време

Можете да показвате текущото време във всеки един от 48 града по света, както и за UTC (координирано универсално време).

• Аларма

Алармата се включва при достигане на определено от вас време. •

Хронометър


Използвайте режим Хронометър за измерване на изминалото време. Можете да използвате измерване на времето с едно натискане, за да стартирате операция за измерване на изминалото време с хронометър с едно натискане на бутон в режима за отчитане на времето. Можете също да посочите целево време.

Забележка

• Илюстрациите, включени в това

ръководството за работа е създадено, за да улесни обяснението. Една илюстрация може да се различава донякъде от елемента, който представлява.

Общо ръководство



Стрелка за час

В Минутна стрелка

C LCD

Бутон

Задържането на този бутон за най-малко две секунди в режим на отчитане на времето показва екрана за настройка.

Натискането на този бутон, докато е показан екран за настройка, излиза от екрана за настройка.

В бутон

Натискането на този бутон в режима за отчитане на времето преминава между дисплеите.

Натискането на този бутон, докато е показан екран за настройка, ще промени настройката.

C бутон

Всяко натискане преминава между режимите на часовник.

Във всеки режим задръжте този бутон за поне две секунди, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

D бутон


Натискането на този бутон, докато е показан екран за настройка, ще промени настройката.

В режим на отчитане на времето, натиснете този бутон, за да влезете в режим на хронометър.

L бутон

Натиснете, за да включите осветлението.

Циферблат и дисплей Индикатори



A Показва се в режим на таймер.

B Показва се в режим Световно време.

C Показва се в режим Хронометър.

D Показва се в режим на аларма.

E Показва се в режим Хронометър когато функцията Target Time е активирана.

F Показва се по време на следобед, докато се използва 12-часово отчитане на времето.

G Показва се, докато алармата за дрямка е включена.

H Работата в областта на графичния дисплей е свързана с операциите във всеки режим.

Показва се, докато часовникът показва лятно часово време.

J Мига, докато стрелките на часовника са изместени за по-лесно четене.


K Показва се, докато е почасовият сигнал за време активиран.

L Показва се при включена аларма.

Област за графичен дисплей

Работата в зоната на графичния дисплей е свързана с операциите във всеки режим на часовник.

- В режим на аларма, графичният дисплей е празен.

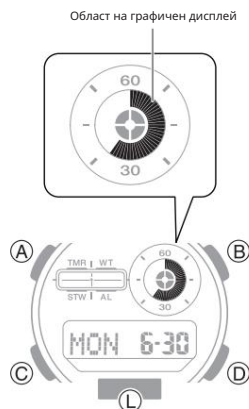

Режим на отчитане на времето

Съдържанието на графичния дисплей се движи в координация с текущото време в секунди.

Режим на хронометър

Докато функцията Target Time е активирана, областта на графичния дисплей показва до каква степен сте постигнали целевото време. Докато функцията Target Time е деактивирана, съдържанието на графичния дисплей се движи в координация с

хронометър минути.

Режим таймер

Съдържанието на графичния дисплей се движи в координация с оставащото време на таймера.


Световно време

Графичното съдържание на дисплея се премества в координация със секундите на световното време.

Навигиране между режимите

Всяко натискане на (C) преминава между режимите на часовник.

- Във всеки режим задръжте (C) за поне две секунди, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

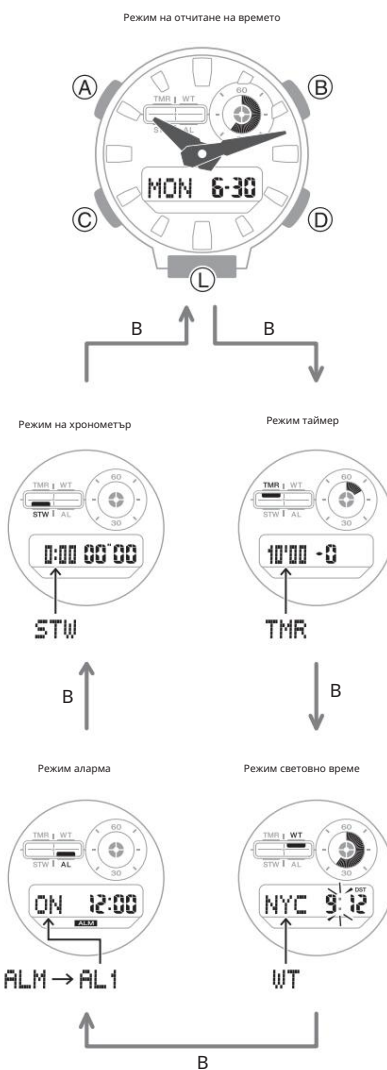

Колоездене между

Цифров режим на отчитане на времето

Съдържание на дисплея

Всяко натискане на (B) в режима за отчитане на времето променя информацията на дисплея, както е показано по-долу.



- За да покажете родния град в режим на отчитане на времето, натиснете (A).

Преместване на ръцете, за да прочетете Цифров дисплей

Преместването на ръцете премества ръцете за лесно гледане на информацията на дисплея.

1. Докато държите натиснат (L), натиснете (C).

- Това ще премести аналоговите стрелки, за да позволи лесно разглеждане на информацията на дисплея.



2. За да върнете ръцете към нормалното им състояние позиции за отчитане на времето, задръжте (C), докато натискате (L) отново или натиснете (C).

Забележка

- Ако оставите часовника с изместени стрелки и не извършвате никакви операции за около един час, стрелките автоматично ще възобновят нормалното отчитане на времето.

Разглеждане на лицето в тъмното

Можете да използвате LED светлината за осветяване на дисплея за лесно четене на тъмно.

- Включване на осветлението Натиснете (L), за да включите осветлението.



- Осветлението ще се изключи автоматично, ако алармата започва да звучи.
- Осветяването е деактивирано, докато ръцете са движени с висока скорост.
- Светлината може да мига, когато се включва или изключва.


- Задаване на продължителността на осветяване

Можете да изберете 1,5 секунди или три секунди като продължителност на осветяването.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. |

[Навигиране между режимите](#)

2. Задръжте натиснат (A) за най-малко две секунди, докато се покаже името на текущо избрания Home City. • Това е режимът на настройка. Стрелките автоматично се изместват от пътя за лесно гледане на дисплея и други индикатори.

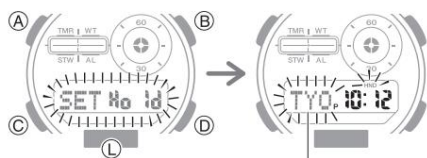

Роден град


3. Натиснете (C) 10 пъти, за да се покаже [LT1] или [LT3].



4. Натиснете (D), за да изберете осветление продължителност.

[1]: 1,5-секундно осветяване

[3]: 3-секундно осветяване



5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от операцията по настройка след около две или три минути бездействие.

Регулиране на времето

Използвайте процедурите в този раздел, за да регулирате настройките за дата и час.



Регулиране на текущото време Настройка

Използвайте процедурите по-долу, за да коригирате текущите настройки за дата и час и да изберете град на местонахождение.

- Задаване на домашен град


Използвайте процедурата в този раздел, за да изберете град, който да използвате като ваш домашен град. Ако се намирате в район, който спазва лятно часово време, можете също да конфигурирате настройка за лятно часово време.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. |

[Навигиране между режимите](#)

2. Задръжте (A) за поне две секунди. Освободете бутона, когато името на избрания в момента Home City се появява на дисплея.

- Това е режимът на настройка. Стрелките автоматично се изместват от пътя за лесно гледане на дисплея и други индикатори.

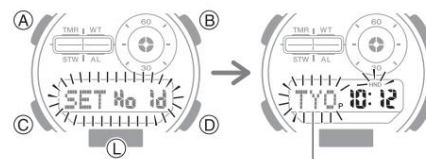

Роден град

3. Използвайте (B) и (D), за да промените настройката Home City. •

Задръжане (B) или (D) превърта настройки на висока скорост.

- За подробности вижте информацията по-долу.

| [Градска маса](#)

4. Натиснете (C).

5. Използвайте (D), за да промените настройката за лятно време.

• [12/24]

Часовникът винаги показва стандартно време.

• [ON]

Часовникът винаги показва лятно време.



6. Натиснете (A), за да завършите настройката.

Забележка


- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от настройката след около две или три минути бездействие.

• Настройка на час/дата

1. Влезте в режима за отчитане на времето. | [Навигиране между режимите](#)

2. Задръжте (A) за поне две секунди. Освободете бутона, когато името на избрания в момента Home City се появява на дисплея. •


Това е режимът на настройка. Стрелките автоматично се изместват от пътя за лесно гледане на дисплея и други индикатори.

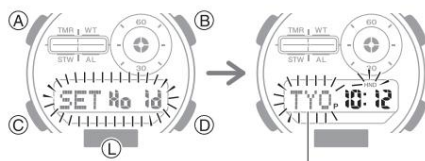

Роден град

3. Продължете да натискате (C), докато настройката, която искате да промените започне

да мига. • Всяко натискане на (C) премества мигането към следващата настройка в последователността, показана по-долу.

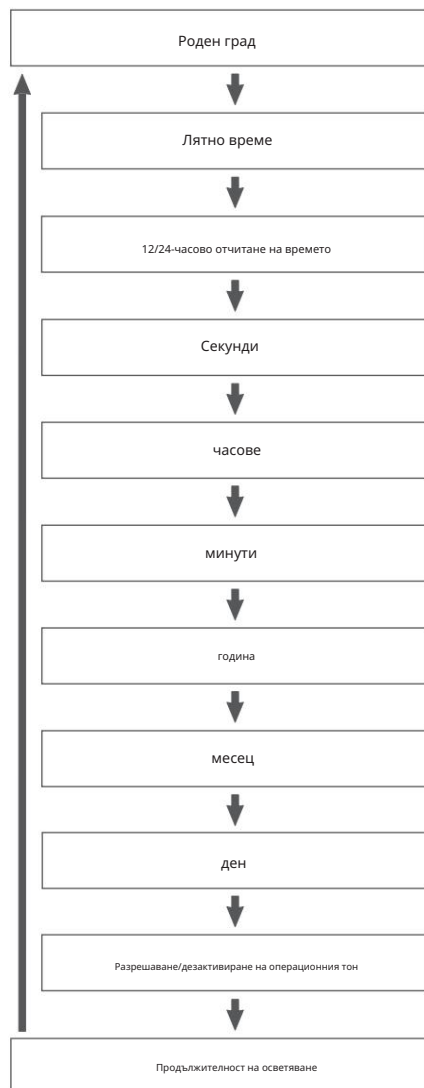

4. Конфигурирайте настройките за дата и час.

• За да нулирате секундите на 00: Натиснете (D). 1 се добавя към протокола, когато на текущия брой е между 30 и 59 секунди.

• За всички други настройки използвайте (B) и (D), за да промените мигащата настройка. Задръжането на натиснат (B) или (D) превърта през настройките с висока скорост.

5. Повторете стъпки 3 и 4, за да изберете настройките за час и дата.

6. Натиснете (A), за да завършите настройката.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от операцията по настройка след около две или три минути бездействие.

Гледайте Ръководство за работа 5735

CASIO®

- Превключване между 12-часово и 24-часово отчитане на времето. Можете да

зададете или 12-часов формат, или 24-часов формат за показване на часа.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I


Навигиране между режимите

2. Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато името на

избрания в момента Home City се появява на дисплея. •

Това е режимът на настройка. Стрелките автоматично се изместват от пътя за лесно гледане на дисплея и други индикатори.

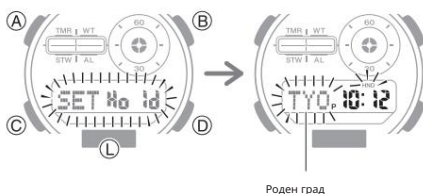

3. Натиснете (C) два пъти.


Това кара [12H] или [24H] да мига на дисплея.



4. Натиснете (D), за да изберете [12H] (12-часово отчитане на времето) или [24H] (24-часово отчитане на времето).

12-часово отчитане на времето

24-часово отчитане на времето

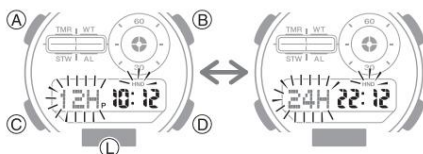

5. Натиснете (A), за да завършите настройката.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от настройката след около две или три минути бездействие.

Световно време

Световното време ви позволява да търсите текущото време във всеки един от 48 града по света и UTC (координирано универсално време).



Проверка на световното време

1. Влезте в режим Световно време.

I Навигиране между режимите Това

показва текущо избрания от вас град по световно време и текущото време там.

- Докато сте в режим Световно време, можете покажете града на световното време, като натиснете (A).



Град по световно време

Световно време Градска настройка

Използвайте процедурата в този раздел, за да изберете град за световно време. Ако се намирате в район, който спазва лятно часово време, можете също да конфигурирате настройка за лятно часово време.

1. Влезте в режим Световно време.

I Навигиране между режимите

2. Използвайте (D), за да покажете града, който желаете.

- Задръжане (D) превърта през настройките с висока скорост. • За да

изберете [UTC] (Отместване: 0), натиснете (B) и (D) едновременно.



3. За да промените настройката за лятно часово време, задръжте (A) за поне две секунди.

- Всеки път, когато задръжите (A) за поне две секунди, настройката превключва между лятно часово време и стандартно време.

- [DST] се появява винаги, когато текущият час на дисплея е лятно време.




Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от операцията по настройка след около две или три минути бездействие.
- Докато [UTC] е избрано като град, няма да можете да промените или проверите настройката за лятно време.
- Настройката за лятно часово време, която конфигурирате, се прилага само към текущо избрания град. Не засяга други градове.

Размяна на домашното и световното време

В режим Световно време задръжте (B) за поне три секунди, за да размените времето в родния си град със световното време.

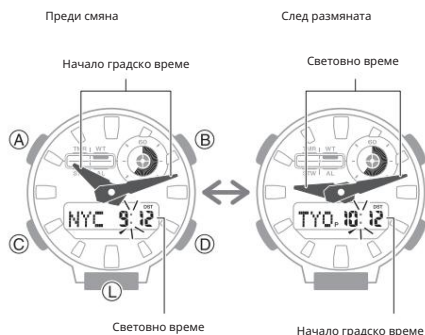

Аларма

Часовникът ще издаде звуков сигнал при достигане на аларменото време. Можете да конфигурирате до четири стандартни ежедневни аларми и една ежедневна аларма с отлагане. Сигналят за почасово време кара часовника да бипка на всеки час.

- Отлагането кара алармата да звучи до седем пъти, на интервали от пет минути.




Конфигуриране на настройките на алармата

1. Влезте в режим на аларма. I

Навигиране между режимите

2. Натиснете (D), за да преминете през аларми ([AL1] до [AL4], [SNZ]), докато се покаже тази, която искате да конфигурирате.



3. Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато цифрите на часовете започнат да мигат.

- Това е режимът на настройка. Стрелките автоматично се изместват от пътя за лесно гледане на дисплея и други индикатори.

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от настройката след около две или три минути бездействие.



4. Използвайте (B) и (D), за да промените настройката на часа.

- Задръжане (B) или (D) превърта настройки на висока скорост.
- Ако използвате 12-часово отчитане на времето, [P] показва следобед



5. Натиснете (C).


Това кара цифрите на минутите да мигат.



6. Използвайте (B) и (D), за да зададете настройката за минути.

7. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

- [ALM] се показва на дисплея, докато е зададена аларма.



• Тестване на алармата В

режим на аларма задръжте (D), за да включите алармата.

• За спиране на алармата

Натискането на произволен бутон, докато звучи звуковият сигнал, го спира.

Snooze кара алармата да звучи до седем пъти, на интервали от пет минути. За да отмените аларма с дръмка, изключете [SNZ]. | Изключване на

аларма или почасово време

Сигнал

Забележка

- Прозвучава звуков сигнал за 10 секунди, когато е достигнато време за аларма.

- Часовникът автоматично ще се върне от режим на аларма към

Режим за отчитане на времето, ако не извършвате никаква операция за около две или три минути.

Активиране на часовото време Сигнал

1. Влезте в режим на аларма.

| Навигиране между режимите

2. Използвайте (D), за да покажете екрана на часовия сигнал ([SIG]).



3. Натиснете (B), за да превключите почасовия сигнал за време между разрешено и забранено.

- [SIG] се показва, докато сигналът за час е активиран.



Изключване на аларма или Часов сигнал


За да спрете звученето на аларма или ежечасов сигнал, изпълнете стъпките по-долу, за да го изключите.

- За да имате отново аларма или почасов сигнал, включете го отново.

Забележка

- Индикаторите се показват, докато някоя от алармите или сигналът за час е включен.


- Приложимите индикатори не са се показва, докато всички аларми са изключени и/или сигналът за час е изключен.



1. Влезте в режим на аларма.

| Навигиране между режимите

2. Използвайте (D), за да превъртите през екраните на алармата ([AL1] до [AL4], [SNZ]) и часовия сигнал ([SIG]), докато се покаже този, който искате да изключите.



Номер на алармата или почасов сигнал за време

3. Натиснете (B), за да изключите показаната аларма или часовият сигнал. • Всяко

натискане на (B) превключва между включване и изключване.

- Изключването на всички аларми ще накара [ALM] (аларма) да излезе от дисплея, докато деактивирането на почасовия сигнал води до изчезване на [SIG] (почасов сигнал) от дисплея.



Забележка

- Ако [ALM] остане на дисплея, то означава, че поне една аларма все още е включена. За да изключите всички аларми, повторете стъпки 2 и 3, докато индикаторът [ALM] спре да се показва.

Хронометър

Хронометърът измерва изминалото време в единици от 1/100 секунда до 23 часа, 59 минути, 59,99 секунди (24 часа). Когато се достигне максималното времево ограничение, изминалото време се връща на 0 и отчитането продължава от там.



Начално измерване на времето Директно от

Режим на отчитане на времето

Ако хронометърът се нулира на всички нули, извършването на операцията по-долу в режима за отчитане на времето незабавно стартира операция за измерване на изминалото време.

1. В режима за отчитане на времето натиснете (D).

Това влиза в режим Хронометър.

Какво ще се случи, когато изпълните горната стъпка, зависи от текущото състояние на операцията за измерване на времето на хронометъра, както е описано по-долу.

I Измерване на изминалото време

- Когато хронометърът се нулира на всички нули, ще започне нова операция за измерване на изминалото време. (Старт с едно натискане от режима за отчитане на времето)
- Когато предишна операция на измерване е на пауза Операцията на измерване остава на пауза и не се рестартира. • Когато текущо измерване е в ход* Операцията по измерване ще продължи.

* Текуща операция за изминало време продължава дори ако превключите от режим Хронометър в друг режим.

Измерване на изминалото време

1. Влезте в режим Хронометър.

I Навигиране между режимите

2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.



3. Натиснете (B), за да нулирате хронометъра на всички нули.

Измерване на разделно време

1. Влезте в режим Хронометър.

I Навигиране между режимите

2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.

- Натискането на (B) показва изминалото време от началото на състезанието до момента, в който сте натиснали бутона (междувременно време).




3. Натиснете (B), за да нулирате хронометъра на всички нули.

Времето на първото и второто Поставите финишъри

1. Влезте в режим Хронометър.

! Навигиране между режимите

2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.



*1

Показва времето на първия финиширал.

*2

Показва времето на втория финиширал.



3. Натиснете (B), за да нулирате времето за измерване до всички нули.

Използване на предупреждението за целево време


Преглед

Можете да зададете целево време на стъпки от 1 минута до 24 часа.

Часовникът издава звуков сигнал за 10 секунди, когато времето за измерване на хронометъра достигне целевото време.

Задаване на целево време


1. Докато изминалото време на хронометъра се нулира на всички нули, задръжте (A) за поне две секунди. Освободете бутона, когато часовете започват да мигат.

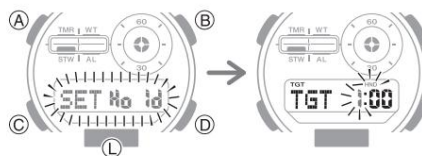

2. Използвайте (B) и (D), за да промените целевата настройка за


часове. • Задръжане (B) или (D) превърта настройки на висока скорост.

• Задаването на начален час [0:00] изпълнява а обратно отброяване на 24 часа.




3. Натиснете (C).

4. Използвайте (B) и (D), за да промените целевата настройка за минути.



5. Натиснете (C).

6. Натиснете (D), за да превключите аларма за целево време между разрешено и забранено.



7. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Измерване на изминалото време с

Функция за целево време

Можете да извършвате същите операции с изминалото време като описаните в разделите по-долу.

! Измерване на изминало време !

Измерване на разделно време

Стартирането на операция за изминало време ще накара [TGT] да мига на дисплея.

Предупреждение ще прозвучи в продължение на 10 секунди, за да ви уведоми, когато операцията за изминало време достигне зададеното от вас целево време.

След това [TGT] изчезва от дисплея.



- Екранът се променя, за да покаже приблизително изминало време (в минути) в сравнение с целевото време.

Забележка

- [TGT] ще се появи, ако спрете времето измерване, докато има едно или остава още целево време.

Гледайте Ръководство за работа 5735

CASIO®

Спиране на предупреждението за целево време


Докато звучи предупреждението за целевия час, натиснете произволен бутон, за да го спрете.

Забележка

- Натискането на (B) или (D) за спиране на предупреждението за целево време също стартира операция за измерване на изминалото време с хронометър. | Измерване на изминало време | Измерване на разделно време

Деактивиране на функцията за целево време

- Докато изминалото време на хронометъра се нулира до всички нули, задръжте (A) за поне две секунди. Освободете бутона, когато часовите започват да мигат.

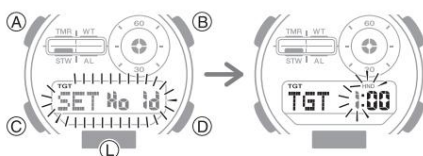

- Натиснете (C) два пъти.

Това кара [On] или [OFF] да мига на дисплея.



- Използвайте (D), за да изберете [OFF].

- Натиснете (A), за да завършите настройката.

Таймер

Таймерът отброява от началния час

посочени от вас. При достигане на края на обратното броене се чува звуков сигнал.



Настройка на началото на обратното броене време

Началното време може да се зададе на 1-минутни единици до 60 минути.

- Ако е включена операция за обратно отброяване на таймера напредък, нулирайте таймера до текущия му начален час, преди да извършите тази операция. |

Използване на таймера


- Влезте в режим на таймер.

| Навигиране между режимите

- Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато минутите на настройката започва да

мига. • Това е режимът на настройка. Стрелките автоматично се изместват от пътя за лесно гледане на дисплея и други индикатори.



- Използвайте (B) и (D), за да промените настройката на минутите на

таймера. • Задръжане (B) или (D) превърта настройки на висока скорост.

- Натиснете (A), за да завършите настройката.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от операцията по настройка след около две или три минути бездействие.

Използване на таймера

- Влезте в режим на таймер.

| Навигиране между режимите



- Използвайте операциите по-долу, за да извършите а работа на таймера.



- Ще прозвучи звуков сигнал за 10 секунди, за да ви уведоми, когато е достигнат краят на обратното броене.

- Можете да нулирате паузирано отброяване до началния му час, като натиснете (B).

- Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

Подравняване на ръцете Корекция

Силен магнетизъм или въздействие може да доведе до това, че времето, посочено от аналоговите стрелки, се различава от часа на цифровия дисплей. Ако това се случи, коригирайте подравняването на ръцете.

Регулиране на подравняването на ръцете

1. Влезте в режима за отчитане на времето.

! Навигиране между режимите

2. Задръжте натиснат (A) за поне пет секунди.

Освободете бутона, когато [H.SET] спре да мига и [0:00] започне да мига.

Това позволява регулиране на часовата и минутната стрелка.



3. Ако часовата и минутната стрелка не са на 12 часа, използвайте (B) и (D), за да ги подравните.

4. Натиснете (A), за да завършите настройката.

Други настройки

Този раздел обяснява други настройки на часовника, които можете да конфигурирате.

Активиране на бутона Операционен тон

Използвайте процедурата по-долу, за да активирате или деактивирате тона, който звучи, когато натиснете бутон.


1. Влезте в режима за отчитане на времето.

! Навигиране между режимите

2. Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато името на избрания в момента Home City се появява на дисплея.

- Това е режимът на настройка. Ръцете автоматично се изместват от пътя за лесно гледане на дисплея и други показатели.

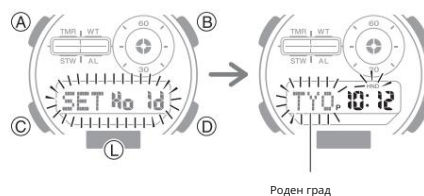

3. Натиснете (C) девет пъти.


Това кара [KEY] или [MUTE] да мига на дисплея.



4. Натиснете (D), за да изберете [KEY] или [MUTE].

[KEY]: Тонът за работа е активиран.

[MUTE]: Операционният тон е заглушен.



5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Забелжка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от операцията по настройка след около две или три минути бездействие.
- Имайте предвид, че алармата и тоновете на таймера ще останат звук дори когато работният тон е заглушен.

Друга информация

Този раздел предоставя неоперативни информация, която също трябва да знаете. Обърнете се към тази информация, както се изисква.

Градска маса

град		Офсет
UTC	Координиран Универсален време	0
LIS: ЛИСАБОН	Лисабон	
LON: ЛОНДОН	Лондон	
LUD: МАДРИД	Мадрид	
ZA: ПАРИЖ	Париж	+1
ROM: РИМ	Рим	
DO: БЕРЛИН	Берлин	
KAKVO: СТОКХОЛМ	Стокхолм	
ДРУГИ: АТИНА	Атина	+2
CAI: КАИРО	Кайро	
JRS: ЙЕРУСАЛИМ	Йерусалим	
MOW: МОСКВА	Москва	
JED: ДЖЕДА	Джеда	+3
TNR: ТЕХЕРАН	Техеран	
DXB: ДУБАЙ	Дубай	+4
KVL: ПРИЕМАНЕ	Приемане	+4,5
KOGA: КАРАЧИ	Карачи	+5
HA: ДЕЛХИ	Делхи	+5,5
KTM: КАТМАНДУ	Катманду +5,75	+8
DAC: ДАКА	Дака	
RGN: ЯНГОН	Янгон	
BKK: БАНКОК	Банкок	
GRX: СИНГАПУР	Сингапур	
NKG: ХОНГ КОНГ	Хонконг	
BJS: ПЕКИН	Пекин	
TRE: ТАЙПЕ	Тайпе	

град		Офсет
КЛЕТКА: СЕУЛ	Сеул	+9
ТИ: ТОКИО	Токио	
ADL: АДЕЛАЙДА	Аделаида	
DVKA: ГУАМ	Гуам	+10
YUG: СИДНИ	Сидни	
NIE: НУМЕА	Нумеа	
WLG: УЕЛИНГТЪН	Уелингтън +12	
PPG: ПЛАЩАНЕ ПЛАЩАНЕ	Плащане Плащане -11	
XZT: ХОНОЛУЛУ	Хонолулу	
ANC: КОТВА	Анкоридж -9	
YVR: ВАНКУВЪР	Ванкувър	
LAX: ЛОС АНДЖЕЛИС	Лос Анджелис	
DA: ЕДМОНТЪН	Едмънтън	-7
HA: ДЕНВЪР	Денвър	
MEX: МЕКСИКО СИТИ	Мексико сити	
РАЗХОДИ: ЧИКАГО	Чикаго	-6
Ню Йорк: НЮ ЙОРК	Ню Йорк	
YNZ: ХАЛИФАКС	Халифакс	
YUT: СВ. НА ДЖОН	Свети Йоан	-3,5
ГОВОРИ: БУЕНОС АЙРЕС	Буенос Айрес	-3
RIO: РИО ДЕ ЖАНЕЙРО	река на януари	
FEN: F. DE NORONHA	Фернандо де Нороня	
RAI: ПЛАЖ	Плаж	-1

- Информацията в горната таблица е актуална към януари 2024 г.
- Часовите зони могат да се променят и UTC диференциалите могат да станат различни от показаните в таблицата по-горе.

Спецификации

- Точност при нормална температура:
±15 секунди на месец
- Отчитане на времето:
- Аналогов
- Час, минута (движи се на всеки 20 секунди)
- Дигитален
- Час, минута, секунда, месец, ден, ден на седмицата
- am/pm(P)/24-часово отчитане на времето
- Напълно автоматичен календар (2000 до 2099)
- Лятно време
- Таймер:
- Мерна единица: 1/10 секунди
- Обхват на измерване: 60 минути
- Единица за настройка: 1 минута
- 10-секунден звуков сигнал при края на обратното броене е достигнато
- Световно време:
- 48 града (31 часови зони) и координирани
- Универсално време (UTC)
- Лятно време
- Размяна на домашно/световно време
- аларма:
- Аларма за време
- Брой аларми
- 5 аларми (с една дрямка)
- Задаване на единици
- Часове, минути
- Продължителност на алармения сигнал: 10 секунди
- Почасов сигнал за време: Бипкане на всеки час на час
- Хронометър:
- Мерна единица:
- 1/100 секунди
- Диапазон на измерване:
- 23 часа, 59 минути, 59,99 секунди (24 часове)
- Функции за измерване:
- Изминало време, междинни времена, 1-во и 2-ро времена за финализиращи места
- Времето с едно натискане започва от
- Режим на отчитане на времето
- Предупреждение за целево време

Други:

LED светлина с висока яркост с настройка за последващо загряване и продължителност за загряване (1,5 или 3 секунди), 12/24-часово отчитане на времето, тон за работа вкл./изкл., превключване на ръката

Захранване:

CR2025 x 1

Номинално напрежение на батерията: 3V

Живот на батерията: Приблизително 10 години
Условия:

Аларма: Веднъж (10 секунди)/ден

Осветяване: Веднъж (1,5 секунди)/ден

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Отстраняване на неизправности

Индикатори и текущо време

Q1 Не знам в какъв режим е часовникът в.

Можете да определите текущия режим, като проверите дисплея на часовника. Използвайте (C), за да навигирате между режимите. | [Навигиране между режимите](#)



Q2 Защо текущото време, посочено от часовника, е изключено с определен период от време (девет часа, три часа и 15 минути и т.н.)?

Настройката на града не е правилна. Изберете правилната настройка. | [Задаване на домашен град](#)

Q3 Текущото време, посочено от часовника, е отклонено с един час или 30 минути.

Настройката за лятно време не е правилна. Изберете правилната настройка.
| [Задаване на домашен град](#)

Q4 Часът, посочен от стрелките, е различен от цифровото време.

Силен магнетизъм или удар може да доведе до изместване на ръцете. Регулирайте подравняването на ръцете. |

[Регулиране на подравняването на ръцете](#)

Световно време

Q1 Часът за град по световно време не е правилен.

Настройката за лятно време (стандартно време/ лятно време) е грешна. |

[Градска настройка за световно време](#)

Аларма и почасово време
Сигнал

Q1 Алармата не звучи.

Настройките на алармата може да не са конфигурирани.
Конфигурирайте настройките на алармата.

| [Конфигуриране на настройките на алармата](#)

Q2 Сигналят за часово време не звучи.

Почасовият сигнал за време може да бъде деактивиран.

Активирайте почасовия сигнал за

време. | [Активиране на часовия сигнал](#)

Други

Q1 Не мога да намеря информацията, от която се нуждая тук

Посетете уебсайта по-долу.

<https://world.casio.com/support/>