

Съдържание

Предпазни мерки
Предпазни мерки при работа
Потребителска поддръжка
Смяна на батерията
Преди да започнете...
Общо ръководство
Индикатори
Област за графичен дисплей
Навигиране между режимите
Разглеждане на лицето в тъмното
Корекция на времето
Корекция на времето
Много време
Навигиране между няколко пъти (Т-1 през Т-4)
Посочване на градове с местно време (Т-2, Т-3, Т-4)
Размяна на времето в родния ви град и местно Time City
Световно време
Проверка на световното време
Задаване на световно време Град
Размяна на времето и света на вашия роден град време

Аларма
Конфигуриране на настройките на алармата
Конфигуриране на настройката на часовия сигнал
Изключване на аларма или часовия сигнал
Хронометър
Измерване на изминалото време
Измерване на разделно време
Отчитане на времето на завършилите на първо и второ място
Таймер
Настройка на времето
Използване на таймера
Други настройки
Настройка на тона за работа на бутона
Друга информация
Градска маса
Спецификации
Отстраняване на неизправности

Предпазни мерки

Предпазни мерки при работа

- Водоустойчивост
- Информацията по-долу се отнася за часовници с WATER RESIST или WATER RESISTANT отбелязано на задната корица.

Водоустойчивост при ежедневна употреба

Маркировка на предната или задната корица на часовника	Не BAR марка
--	--------------

Пример за ежедневна употреба

Ръчно пране, дъжд	да
Работа, свързана с водата, плуване	не
Уиндсърфинг	не
Гмуркане с кожа	не

Подобрена водоустойчивост при ежедневно

използване

5 атмосфери

Маркировка на предната или задната корица на часовника	5BAR
--	------

Пример за ежедневна употреба

Ръчно пране, дъжд	да
Работа, свързана с водата, плуване	да
Уиндсърфинг	не
Гмуркане с кожа	не

10 атмосфери

Маркировка на предната или задната корица на часовника	10BAR
--	-------

Пример за ежедневна употреба

Ръчно пране, дъжд	да
Работа, свързана с водата, плуване	да
Уиндсърфинг	да
Гмуркане с кожа	да

20 атмосфери

Маркировка на предната или задната корица на часовника	20BAR
--	-------

Пример за ежедневна употреба

Ръчно пране, дъжд	да
Работа, свързана с водата, плуване	да
Уиндсърфинг	да
Гмуркане с кожа	да

- Не използвайте часовника си за гмуркане или други видове гмуркане, които изискват въздушни резервоари.

- Часовници, които нямат WATER RESIST или ВОДОУСТОЙЧИВ, отбелязани на задния капак, не са защитени от въздействието на потта. Избягвайте да използвате такъв часовник при условия, при които ще бъде изложен на големи количества пот или влага, или на директно пръскане с вода.

- Дори часовникът да е водоустойчив, обърнете внимание на предпазните мерки при употреба, описани по-долу. Такива видове употреба намаляват водоустойчивостта и могат да причинят

замъгляване на стъклото. Не работете с колелцето или бутоните, докато часовникът ви е потопен във вода или мокър. Избягвайте да носите часовника си, докато сте в баня.

Не носете часовника си, докато сте в отопляем басейн, сауна или друга среда с висока температура/висока влажност.

Не носете часовника си, докато миете ръцете или лицето си, докато вършите домакинска работа или докато извършвате друга работа, която включва сапуни или почистващи препарати.

- След потапяне в морска вода, използвайте обикновена вода, за да изплакнете цялата сол и мръсотия от вашия часовник.

- За да поддържате водоустойчивост, разполагайте с уплътненията на вашия часовник да се сменят периодически (около веднъж на две или три

години). • Обучен техник ще проверява вашия часовник за подходяща водоустойчивост, когато смените батерията му. Смяната на батерията изисква използването на специални инструменти. Винаги изисквайте смяна на батерията от вашия оригинален търговец или от оторизиран сервизен център на CASIO.

- Някои водоустойчиви часовници се доставят с модерни кожени каишки. Избягвайте плуване, миене или всяка друга дейност, която причинява пряка експозиция на кожата лента за вода.

- Вътрешната повърхност на стъклото на часовника може да се замъгли, когато часовникът е изложен на внезапно понижаване на температурата. Не се показва проблем, ако замъгляването се изчисти относително бързо. Внезапни и екстремни температурни промени (като влизане във въздуха климатизирана стая през лятото и стоене близо до изхода на климатика или напускане на отопляема стая през зимата и оставяне на часовника ви да влезе в контакт със сняг) може да отнеме повече време, докато замъгляването на стъклото се изчисти. Ако замъгляването на стъклото не изчезне или забележите влага вътре в стъклото, незабавно спрете да използвате часовника си и го занесете при оригиналния търговец или в оторизиран сервизен център.

- Вашият водоустойчив часовник е тестван в съответствие с международните Правила на Организацията за стандартизация.

Лента

- Твърде силното затягане на лентата може да доведе до изпотпяване и да затрудни преминаването на въздуха под лентата, което може да доведе до дразнене на кожата. Не закопчайте лентата прекалено стегнато. Трябва да има достатъчно място между лентата и китката ви, за да можете да поставите пръста си.

- Влошаване, ръжда и други условия могат да доведат до счупване на каишката или отлепяне от часовника ви, което от своя страна може да доведе до излитане или изпадане на щифтовете на каишката. Това създава риск часовникът ви да падне от китката ви и да се загуби, а също така създава риск от нараняване. Винаги се грижете добре за вашата лента и я поддържайте чиста.

- Незабавно спрете да използвате лентата, ако дори забележите някое от следните: загуба на гъвкавост на лентата, напукване на лентата, обезцветяване на лентата, разхлабване на лентата, хвърчане или изпадане на свързващия щифт на лентата или всяка друга аномалия. Занесете часовника си при оригиналния търговец на дребно или в сервизен център на CASIO за проверка и ремонт (за което ще бъдете таксувани) или за смяна на каишката (за което ще бъдете таксувани).

Гледайте Ръководство за работа 3569

CASIO®

• Температура • Никого

не оставяйте часовника си на арматурното табло на кола, близо до нагревател или на друго място, което е изложено на много високи температури. Не оставяйте часовника си там, където ще бъде изложен на много ниски температури. Екстремните температури могат да накарат вашия часовник да загуби или спечели време, да спре или по друг начин да не работи.

• Оставете часовника си в зона с по-висока температура от +60 °C (140 °F) за дълги периоди може да доведе до проблеми с неговия LCD. LCD дисплеят може да стане труден за четене при температури по-ниски от 0 °C (32 °F) и по-високи от +40 °C (104 °F).

• Удар •

Вашият часовник е проектиран да издържи на удар, възникнал по време на нормална ежедневна употреба и по време на лека дейност като игра на улов, тенис и т.н. Изпускането на часовника ви или друго подлагане на силен удар обаче може да доведе до неизправност. Имайте предвид, че часовниците с удароустойчив дизайн (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) може да се носи, докато работите с верижен трион или участвате в други дейности, които генерират силни вибрации, или докато участвате в напрегнати спортни дейности (мотокрос и др.)

• Магнетизъм

• Въпреки че цифровият часовник обикновено не се влияе от магнетизма, трябва да се избягва много силен магнетизъм (от медицинско оборудване и т.н.), защото може да причини неизправност и повреда на електронни компоненти.

• Електростатичен заряд

• Излагане на много силно електростатично электричество зареждането може да накара часовника ви да покаже грешно време. Много силният електростатичен заряд може дори да повреди електронните компоненти.

• Електростатичният заряд може да доведе до незабавно изгасване на дисплея или ефект на дъгата на дисплея.

• Химикали

• Не позволявайте на часовника ви да влезе контакт с разреждател, бензин, разтворители, масла или мазнини или с почистващи препарати, лепила, бои, лекарства или козметика, които съдържат такива съставки. Това може да причини обезцветяване или повреда на пластмасовия корпус, пластмасовата лента, кожата и други части.

• Съхранение •

Ако не планирате да използвате часовника си дълго време, старателно го избършете от всички замърсявания, пот и влага и го съхранявайте на хладно и сухо място.

• Компоненти от смола •

Позволяването на часовника ви да остане в контакт с други предмети или съхраняването му заедно с други предмети за дълги периоди, докато е мокър, може да доведе до прехвърляне на цвета върху компонентите от смола върху другите елементи или до прехвърляне на цвета на другите елементи към смолата компоненти на вашия часовник. Не забравяйте да изсушите старателно часовника си, преди да го приберете, и се уверете, че не е в контакт с други елементи.

• Оставянето на часовника ви на място, където е изложен на пряка слънчева светлина (ултравиолетови лъчи) за дълги периоди от време или липсата на почистване на мръсотия от часовника ви за дълги периоди от време, може да доведе до обезцветяване.

• Триене, причинено от определени условия (силна външна сила, продължително триене, удар и т.н.) може да причини обезцветяване на боядисаните компоненти.

• Ако върху лентата има отпечатани фигури, силното триене на отпечатаната област може да причини обезцветяване.

• Оставянето на часовника ви мокър за дълги периоди от време може да доведе до избледняване на флуоресцентния цвят. Избършете часовника до сухо възможно най-скоро, след като се намокри.

• Частите от полупрозрачна смола могат да се обезцветят поради пот и мръсотия, както и ако бъдат изложени на високи температури и влажност за дълги периоди. • Ежедневна употреба и дългосрочно

съхранение на вашия

часовник може да доведе до влошаване, счупване или огъване на компоненти от смола. Степента на тези щети зависи от условията на употреба и условията на съхранение.

• Кожена лента

• Оставянето на часовника ви да остане в контакт с други предмети или съхраняването му заедно с други предмети за дълги периоди, докато е мокър, може да доведе до промяна в цвета на кожената лента прехвърляне върху другите елементи или цвета на други елементи за прехвърляне върху кожената лента.

Не забравяйте да подсушите часовника си старателно с мека кърпа, преди да го приберете, и се уверете, че не е в контакт с други предмети.

• Оставянето на кожена каишка на място, където е изложена на пряка слънчева светлина (ултравиолетови лъчи) за дълги периоди от време или почистване на мръсотия от кожена каишка за дълги периоди от време, може да доведе до обезцветяване.

ВНИМАНИЕ:

Излагането на кожена лента на триене или мръсотия може да причини прехвърляне на цвета и обезцветяване.

• Метални компоненти

• Непочистването на мръсотията от металните компоненти може да доведе до образуване на ръжда, дори ако компонентите са от неръждаема стомана или с покритие. Ако металните компоненти са изложени на пот или вода, избършете внимателно с мека, абсорбираща кърпа и след това поставете часовника на добре проветриво място, за да изсъхне.

• Използвайте мека четка за зъби или подобен инструмент за търкане метала със слаб разтвор на вода и

мек неутрален препарат или със сапунена вода. След това изплакнете с вода, за да отстраните останалия препарат и след това избършете с мека абсорбираща кърпа. Когато миете метални компоненти, увийте корпуса на часовника с кухненско найлоново фолио, за да не влезе в контакт с препарата или сапуна.

• Устойчива на бактерии и миризми лента

• Устойчивата на бактерии и миризми лента предпазва от миризма, генерирана от образуването на бактерии от потта, което гарантира комфорт и хигиена. За да се осигурят максимално бактерии и миризми

устойчивост, поддържайте лентата чиста. Използвайте

абсорбираща мека кърпа, за да избършете щателно лентата от мръсотия, пот и влага. А

лента, устойчива на бактерии и миризми

потиска образуването на организми и бактерии. Не предпазва от обрив поради алергична реакция и др.

• Дисплей с течни кристали • Цифрите

на дисплея може да са трудни за четене, когато погледнато от ъгъл.

Обърнете внимание, че CASIO Computer Co., Ltd. не поема никаква отговорност за каквито и да е щети или загуби, понесени от вас или трета страна, произтичащи от използването на вашия часовник или неговата неизправност.

Потребителска поддръжка

• Грижа за вашия часовник

Не забравяйте, че носите часовника до кожата си, точно като дреха. За да сте сигурни, че вашият часовник работи на нивото, за което е проектиран, поддържайте го чист, като го избърсвате често с мека кърпа, за да предпазите часовника и каишката си от мръсотия, пот, вода и други чужди тела.

• Всеки път, когато часовникът ви е изложен на морска вода или кал, изплакнете го с чиста прясна вода вода.

• За метална лента или смола лента с метал

части, използвайте мека четка за зъби или подобен инструмент, за да изтъркате лентата със слаб разтвор на вода и мек неутрален препарат или със сапунена вода. След това изплакнете с вода, за да отстраните останалия препарат и след това избършете с мека абсорбираща кърпа. Когато перете каишката, увийте корпуса на часовника с кухненско найлоново фолио, за да не влезе в контакт с препарата или сапуна.

• За лента от смола, измийте с вода и след това подсушете с мека кърпа. Обърнете внимание, че понякога върху повърхността на лентата от смола може да се появи шарка, подобна на петно. Това няма да има ефект върху кожата или дрехите ви. Избършете с кърпа, за да премахнете шарката на петна.

• Чиста вода и пот от кожена лента
като избършете с мека кърпа.

• Неработенето с короната на часовника, бутоните или въртящия се панел може да доведе до по-късни проблеми с работата им. Периодично завъртайте короната и въртящия се панел и натиснете бутоните, за да поддържате правилната работа.

• Опасности от лоша грижа за часовника

Ръжда

• Въпреки че металната стомана, използвана за вашия часовник, е силно устойчива на ръжда, може да се образува ръжда, ако часовникът ви не бъде почистен, след като се замърси. Мръсотията по часовника ви може да направи невъзможно кислорода да влезе в контакт с метала, което може водят до разпадане на окислителния слой върху металната повърхност и образуване на ръжда.

• Ръждата може да причини остри участъци върху метала компоненти и може да доведе до излитане или падане на щифтовете на лентата. Ако някога забележите някаква аномалия, незабавно спрете да използвате часовника си и го занесете при оригиналния си търговец или в оторизиран сервиз на CASIO център.

• Дори ако повърхността на метала се появи чисти, потта и ръждата в пукнатините могат да замърсят ръкавите на дрехите, да причинят дразнене на кожата и дори да попречат на работата на часовника.

Преждевременно износване

• Оставянето на пот или вода върху смолистата лента или безел или съхраняването на вашия часовник на място с висока влажност може да доведе до преждевременно износване, порязвания и счупвания.

Дразнене на кожата

• Хората с чувствителна кожа или в лошо физическо състояние може да изпитат дразнене на кожата, когато носят часовник. Такива хора трябва да поддържат кожената си каишка или каишка от смола особено чисти. Ако някога получите обрив или друго кожно дразнене, незабавно свалете часовника си и се свържете с специалист по грижа за кожата.

Смяна на батерията

• Оставете смяната на батерията на вашия оригинален търговец или оторизиран сервизен център на CASIO.

• Сменяйте батерията само с типа, посочен в „Спецификации“. Използването на различен тип батерия може да причини неизправност.

• Когато сменяте батерията, поискайте и проверка за подходяща водоустойчивост.

• Компонентите от декоративна смола могат се износват, напукват или огънат с течение на времето, когато са подложени на нормална ежедневна употреба. Обърнете внимание, че ако бъде забелязано напукване или друга аномалия, показваща възможна повреда в часовник, изпратен за смяна на батерията, вашият часовник ще бъде върнат с обяснение на аномалията, без да бъде извършена заявената поддръжка.

• Първоначална батерия

• Батерията, която се доставя във вашия часовник, когато го закупите, се използва за тестване на функцията и производителността във фабриката. • Тестовата

батерия може да се изтощи по-бързо от нормалния номинален живот на батерията, отбелязан в „Спецификации“.

Обърнете внимание, че ще бъдете таксувани за смяна на тази батерия, дори ако е необходима смяна в рамките на гаранционния период на вашия часовник.

• Ниска мощност на батерията •

Ниската мощност на батерията се обозначава с голямо грешка при отчитане на времето, от слабо съдържание на дисплея или от празен дисплей.

• Работа при изтощен заряд на батерията може доведе до неизправност. Сменете батерията възможно най-скоро.

Преди да започнете...

Този раздел предоставя общ преглед на часовника и представя удобни начини за неговото използване.

Гледайте функции

Много време

В режима за отчитане на времето можете да превключвате между четири различни града и да преглеждате текущо време във всеки (Т-1: Време 1 до Т-4: Време 4).

Световно време

Световно време показва текущото време във всяка от 31 часови зони по света.

Аларма

Алармата се включва при достигане на определено от вас време.

Хронометър

Можете да използвате хронометъра, за да измервате до 24 часа изминало време в единици от 1/100 от секундата.

Таймер

Обратно броене от зададен от вас начален час. Прозвучава аларма, когато обратното броене достигне нула.

Забележка

- Илюстрациите, включени в това ръководство за работа е създадено, за да улесни обяснението. Една илюстрация може да се различава донякъде от елемента, който представлява.

Общо ръководство



Ден от седмицата

В Месец, ден

С Час, минута, секунда

Бутон

Задържането на този бутон за поне една секунда във всеки режим показва настройката екран.

В бутон

Натискането на този бутон, докато е показан екран за настройка, ще промени настройката.

С бутон

Всяко натискане преминава между режимите на часовник.


D бутон

Натискането на този бутон, докато е показан екран за настройка, ще промени настройката.

L бутон

Натиснете, за да включите осветлението.

Индикатори



A Показва се по време на следобед, докато се използва 12-часово отчитане на времето.

B Показва се по време на звука на работа на бутона е деактивиран.

C Показва се при включена аларма.

D Показва се, когато сигналът за часово време е активиран.

E Показва се, докато е активирано автоматичното осветление.

F Показва се, докато часовникът показва лятно време.

Област за графичен дисплей

Работата в зоната на графичния дисплей е свързана с операциите във всеки режим на часовник.

- В режим на аларма, графичният дисплей е празен.



Режим на отчитане на времето

Съдържанието на графичния дисплей се движи в координация с текущото време в секунди.

Световно време

Съдържанието на графичния дисплей се движи в координация със секундите на световното време.

Режим на хронометър

Движението е синхронизирано със секундите на хронометъра.

Режим таймер

Движението се синхронизира със секундите на таймера.

Навигиране между режимите

Всяко натискане на (C) преминава между режимите на часовник.



Разглеждане на лицето в тъмното

Часовникът има светлина, която осветява лицето за гледане на тъмно.


- За ръчно осветяване на лицето Натиснете (L), за да включите осветлението. • Осветлението ще се

изключи автоматично, ако алармата започва да звучи.



- За осветяване на лицето, когато е активирано автоматично осветление

Ако автоматичното осветление е активирано, осветлението на лицето ще се включва автоматично, когато часовникът е позициониран под ъгъл от 40 градуса или повече.

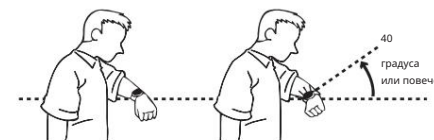

важно!

- Автоматичното осветление може да не работи правилно когато часовникът е под хоризонтален ъгъл от 15 градуса или повече спрямо хоризонталата, както е показано на илюстрацията по-долу.



- Електростатичният заряд или магнетизмът могат да попречат на правилната работа на автоматичното осветление. Ако това се случи, опитайте да спуснете ръката си и след това отново я наклонете към лицето си.
- Когато местите часовника, може да забележите лек тракащ звук. Това се дължи на работата на превключвателя за автоматично осветление, който определя тока ориентация на часовника. Не става показват неизправност.
- Честото използване на осветление ще изтощи батерията.

Гледайте Ръководство за работа 3569

CASIO®

Забележка

- Автоматичното осветление е деактивирано, когато е налице някое от условията по-долу.

Аларма, предупреждение за таймер или друг звуков сигнал

- Конфигуриране на настройката за автоматично осветление

- Влезте в режима за отчитане на времето. I

Навигиране между режимите

- Задръжте (L) за поне три секунди

за превключване на автоматичното осветление между активирано и деактивирано.

- [LT] се показва, докато Auto Light е включен активен.



- Задаване на продължителността на осветяване

Можете да изберете 1,5 секунди или три секунди като продължителност на осветяването.

- Влезте в режима за отчитане на времето. I

Навигиране между режимите

- Задръжте (A) за поне една секунда.

Освободете бутона, когато секундите започне да мига.



- Натиснете (C) девет пъти.


[LT] се появява на дисплея с мигащи [1] или [3].

- Натиснете (D), за да изберете осветление

продължителност.

[LT1]: 1,5 секунди светлина

[LT3]: 3-секундна светлина



- Натиснете (A), за да завършите настройката.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от настройката след около две или три минути бездействие.

Корекция на времето

Използвайте процедурите в този раздел, за да регулирате настройките за дата и час.



Корекция на времето

Използвайте процедурите в този раздел, за да регулирате настройките за дата и час.

- Настройка на час/дата

- Влезте в режима за отчитане на времето. I

Навигиране между режимите

- Задръжте (A) за поне една секунда.

Освободете бутона, когато секундите започне да мига.




Гледайте Ръководство за работа 3569

CASIO®

3. Използвайте (C), за да покажете настройката, която искате

да

промените. • Всяко натискане на (C) преминава през цикъл настройки в последователността, показана по-долу.

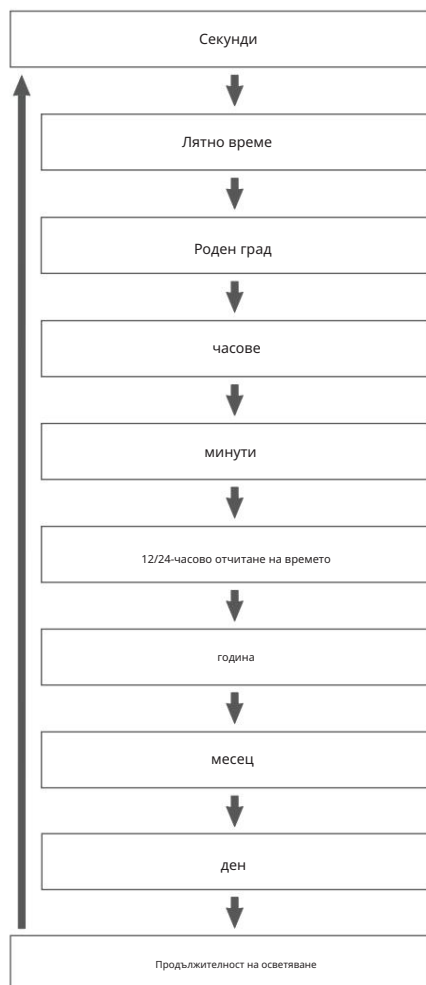

4. Конфигурирайте настройките за дата и час.

- Докато секундите мигат, натискането на (D) ще ги нулира на 00. 1 се добавя към минутите, когато текущият секундите са между 30 и 59 секунди.
- За всички други настройки използвайте (B) и (D), за да промените мигащата настройка. Задържането на натиснат (B) или (D) превърта през настройките с висока скорост.

5. Повторете стъпки 3 и 4, за да изберете настройките за час и дата.

6. Натиснете (A), за да завършите настройката.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от операцията по настройка след около две или три минути бездействие.

• Конфигуриране на настройката за лятно часово време

Ако се намирате в район, който спазва лятно часово време, можете също да конфигурирате настройка за лятно часово време.

1. Влезте в режима за отчитане на времето.

! Навигиране между режимите

2. Задръжте (A) за поне една секунда. Освободете бутона, когато секундите започне да мига.



3. Натиснете (C).

4. Използвайте (D), за да промените настройката за лятно време.

• [ИЗКЛ.]

Часовникът винаги показва стандартно време.

• [включено]

Часовникът винаги показва лятно време.



5. Натиснете (A), за да завършите настройката.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от настройката след около две или три минути бездействие.

Гледайте Ръководство за работа 3569

CASIO®

- Превключване между 12-часово и 24-часово отчитане на времето. Можете да

зададете или 12-часов формат, или 24-часов формат за показване на часа.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

Навигиране между режимите

2. Задръжте (A) за поне една секунда.

Освободете бутона, когато секундите започне да мига.



3. Натиснете (C) пет пъти.

Това кара [12H] или [24H] да мига на дисплея.



4. Натиснете (D), за да изберете [12H] (12-часово отчитане на времето) или [24H] (24-часово отчитане на времето).

12-часово отчитане на времето

24-часово отчитане на времето



5. Натиснете (A), за да завършите настройката.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от настройката след около две или три минути бездействие.


Много време

В режима за отчитане на времето можете да използвате Multi Време е да превключвате между четири различни града и вижте текущото време във всеки (T-1: Време 1 до T-4: Време 4). Всяко време, наречено T-1 до T-4, може да бъде назначено за различен град. T-1 е вашето време в родния град, докато T-2, T-3 и T-4 се използват за местни времена, които са синхронизирани с времето в родния ви град.

Времената T-2, T-3 и T-4 са полезни, когато трябва да следите текущото време в други часови зони извън зоната на вашия роден град.

Навигиране между няколко пъти Времена (T-1 до T-4)

Всяко натискане на (D) преминава през времената за много време, както е показано по-долу.

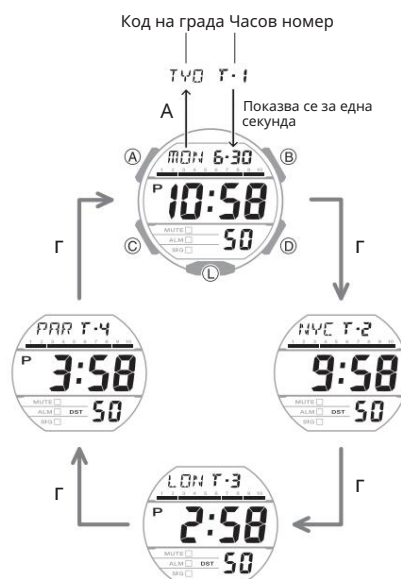

- Натискането на (A), докато се показва времето на вашия град в дома, показва кода на вашия град в дома и [T-1] за около една секунда на мястото на месеца, деня и деня от седмицата.

- Текущата настройка на часа може да се коригира само за времето в родния Ви град (T-1).

- В случай на местно време (T-2, T-3, T-4), можете да промените само настройките за град и DST (с изключение на UTS).

- Последователно превъртане през текуция Времена (T-1 до T-4)

В режим на отчитане на времето, задръжането на натиснат (D) за най-малко три секунди води до непрекъснато превъртане на дисплея през времената от T-1 до T-4.

За да се върнете към текущото си време в родния град, натиснете произволен бутон.

Посочване на градове по местно време (T-2, T-3, T-4)

Посочване на вашите градове по местно време (T-2, T-3, T-4). Ако се намирате в район, който спазва лятно часово време, можете също да конфигурирате настройките за лятно часово време.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

Навигиране между режимите

2. Използвайте (D), за да покажете местното време (T-2, T-3, T-4), което искате да конфигурирате.

3. Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато кодът на града започне да мига.

4. Използвайте (B) и (D), за да промените текущия град по местно време.

- Задръжане (B) или (D) превърта настройки на висока скорост.

5. Натиснете (C).

6. Използвайте (D), за да промените настройката за лятно време.

[OFF]: Стандартно време

[включено]: лятно часово време

7. Натиснете (A), за да завършите настройката.

Смяна на вашия роден град Време и град по местно време

Можете да видите текущото си време в родния град (T-1) с което и да е от вашите местни часове (T-2, T-3, T-4).

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

Навигиране между режимите

2. Натиснете (D), за да се покаже местното време (T-2 до T-4), което искате да посочите като ново време в родния град.

3. Натиснете (A) и (B) едновременно.

Местното време, което изберете в стъпка 2, ще бъде заменено с текущото ви време в родния град.

Световно време

Световното време ви позволява да търсите текущото време във всеки от 48 града (31 часови зони) по целия свят.



Проверка на световното време

1. Влезте в режим Световно време.

I Навигиране между режимите Влизането

в режим Световно време показва кода на града на текущо избрания град Световно време. • Всяко натискане на (B) или

(D) превърта през кодовете на градовете.

- За информация относно градските кодове вж информацията по-долу.

I Градска маса



Код на града

Задаване на световно време Град

Използвайте процедурата в този раздел, за да изберете град за световно време. Ако се намирате в район, който спазва лятно часово време, можете също да конфигурирате настройка за лятно часово време.

1. Влезте в режим Световно време.

I Навигиране между режимите

2. Използвайте (B) и (D), за да покажете града, който искате да посочите като град по световно време.

- Задръжане (B) или (D) превърта настройки на висока скорост.
- За информация относно градските кодове вж информацията по-долу.

I Градска маса

Код на града



3. Ако искате да конфигурирате настройката за лятно часово време, задръжте (A) за поне две секунди.

[DST] се показва заедно с лятното време.

- Всеки път, когато задръжите (A) за поне две секунди, настройката превключва между стандартно време и лятно време.



Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от операцията по настройка след около две или три минути бездействие.
- Настройката за лятно часово време, която конфигурирате, се прилага само към текущо избрания град. Не засяга други градове.

Смяна на вашия роден град
Време и световно време

В режим Световно време натиснете (A) и (B) едновременно, за да размените времето в родния си град със световното време.

Например, ако вашият роден град е Токио, а световното време е Ню Йорк, те ще бъдат разменени, както е показано по-долу.



Град по световно време
(Ню Йорк)

Град по световно време
(Токио)

Аларма

Часовникът ще издаде звуков сигнал, когато настъпи час за аларма. Можете да настроите до пет различни аларми. Сигналът за почасово време кара часовника да бипка на всеки час. • Алармата звучи, когато текущото време в родния ви град (Т-1) съвпада с настройка за час на алармата.



Конфигуриране на настройките на алармата

Вашият часовник ви предоставя пет аларми, всяка от които може да бъде зададена като една от алармите типове, описани по-долу.

- Ежедневна аларма: Алармата звучи в зададен час всеки ден.
- Еднократна аларма: Алармата звучи веднъж и след това се изчиства.

1. Влезте в режим на аларма. |

[Навигиране между режимите](#)

2. Натиснете (D), за да превъртите през номерата на алармите ([1] до [5]), докато се покаже алармата, която искате да конфигурирате.

Час за аларма



3. Задръжте (A) за поне една секунда.

Това кара цифрите на часовите да мигат.

Час на аларма



4. Използвайте (B) и (D), за да промените настройката на часа.

- Задръжане (B) или (D) превърта настройките на висока скорост.
- Ако използвате 12-часово отчитане на времето, [P] показва следобед



5. Натиснете (C).

Това кара цифрите на минутите да мигат.



6. Използвайте (B) и (D), за да зададете настройката за минути.

7. Натиснете (C).

8. Използвайте (D), за да изберете типа аларма, който желаете.

[1-on]: Еднократна аларма включена

[включено]: Включена ежедневна аларма

Еднократна аларма

Ежедневна аларма



9. Натиснете (A), за да завършите настройката.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от операцията по настройка след около две или три минути бездействие.

• Тестване на алармата B

режим на аларма задръжте (D), за да включите алармата.

• За да спрете алармата. За да

спрете алармата, след като започне да звучи при достигане на час за аларма, натиснете произволен бутон.

Забележка

- Звуков сигнал ще прозвучи за 10 секунди, за да ви уведоми при достигане на аларменото време.
- Часовникът автоматично ще се върне към режима за отчитане на времето от алармата Режим след две-три минути не-операция.

Конфигуриране на часовото време

Настройка на сигнала

1. Влезте в режим на аларма.

[| Навигиране между режимите](#)

2. Натиснете (D), за да изведете екрана за часови сигнал ([:00]).



3. Натиснете (A), за да превключите почасовия сигнал за време между разрешено и забранено.

- Показва се [SIG] (ежечасов сигнал за време). на дисплея, докато сигналът за почасово време е активиран.



Изключване на аларма или Часов сигнал

За да спрете звученето на аларма или ежечасов сигнал, изпълнете стъпките по-долу, за да го изключите.

- За да имате отново аларма или почасов сигнал, включете го отново.

Забележка

- Индикаторите се показват, докато някоя от алармите или сигналът за час е включен.
- Приложимите индикатори не са се показва, докато всички аларми са изключени и/или сигналът за час е изключен.



1. Влезте в режим на аларма.

Навигиране между режимите

2. Използвайте (D), за да превъртите през екраните на алармата ([1] до [5]) и часовия сигнал ([1:00]), докато се покаже този, който искате да изключите.



Номер на аларма

3. Натиснете (A), за да изключите показаната аларма или часовият сигнал. • Всяко

натискане на (A) преминава през настройките на алармата, както е показано по-долу.



- Всяко натискане на (A) превключва ежечасовия сигнал за време между активирани и деактивирани.
- Изключването на всички аларми ще накара [ALM] (аларма) да излезе от дисплея, докато деактивирането на почасовия сигнал води до излизане на [SIG] (почасов сигнал) от дисплея.



Забележка

- Ако [ALM] (аларма) все още се показва, то означава, че друга аларма все още е включена на. За да изключите всички аларми, повторете стъпки 2 и 3, докато индикаторът [ALM] (аларма) спре да се показва.

Хронометър

Хронометърът измерва изминалото време в единици от 1/100 секунда до 23 часа, 59 минути, 59,99 секунди (24 часа).

Когато тази максимална граница бъде надвишена, измерването на изминалото време се връща на 0 и отчитането на времето продължава оттам.



Измерване на изминалото време

1. Влезте в режим Хронометър.

Навигиране между режимите



Час, минута

2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.



3. Натиснете (B), за да нулирате хронометъра на всички нули.

Гледайте Ръководство за работа 3569

CASIO®

Измерване на разделно време

1. Влезте в режим Хронометър.

I Навигиране между режимите



2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време. • Натискането на (B) показва изминалото време от началото на състезанието до момента, в който сте натиснали бутона (междувременно време).



3. Натиснете (B), за да нулирате хронометъра на всички нули.


Времето на първото и второто
Поставете финишъри

1. Влезте в режим Хронометър.

I Навигиране между режимите



2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.



* Това показва времето на първия финиширал.

3. Натиснете (B), за да се покаже времето на второто място.

4. Натиснете (B), за да нулирате хронометъра на всички нули.

Таймер

Таймерът отброява от началния час посочени от вас. При достигане на края на обратното броене се чува звуков сигнал.



Настройка на времето

Началният час на обратното броене може да бъде зададен в 1-втори единици до 24 часа.

- Ако е включена операция за обратно отброяване на таймера напредък, нулирайте таймера до текущия му начален час, преди да извършите тази операция. | Използване на таймера

1. Влезте в режим на таймер.

| Навигиране между режимите

2. Задръжте (A) за поне една секунда.

Това кара цифрите на часовите да мигат.



3. Използвайте (B) и (D), за да промените настройката на часовите на таймера.

- Задръжане (B) или (D) превърта настройки на висока скорост.

4. Натиснете (C).

Това кара цифрите на минутите да мигат.



5. Използвайте (B) и (D), за да промените настройката на минутите на таймера.

6. Натиснете (C).

Това кара цифрите за секунди да мигат.

7. Използвайте (B) и (D), за да промените настройката за секунди.

8. Натиснете (A), за да завършите настройката.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от настройката след около две или три минути бездействие. • Задаване на начален час [0:00 00]

извършва обратно броене на 24 часа.

Използване на таймера

Таймерът отброява времето през 1/10 секунда единици.

1. Влезте в режим на таймер.

| Навигиране между режимите



2. Използвайте операциите по-долу, за да извършите а работа на таймера.



- Ще прозвучи звуков сигнал за 10 секунди, за да ви уведоми, когато е достигнат краят на обратното броене.
- Можете да нулирате паузирано отброяване до началния му час, като натиснете (B).

3. Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

Други настройки

Този раздел обяснява други настройки на часовника, които можете да конфигурирате.

Тон на работа на бутоната Настройка

Използвайте процедурата по-долу, за да активирате или деактивирате тона, който звучи, когато натиснете бутон. • Ако

има екран за настройка (мигаща настройка).

се показва или ако е в ход аларма или друга операция по звуков сигнал, излезте от екрана за настройка или изчакайте операцията по звуков сигнал да приключи, преди да опитате да конфигурирате тази настройка.

1. Задръжте натиснат (C) за поне три секунди, за да превключите тона на работа между активен и деактивиран.

- [MUTE] се показва, докато тонът за работа на бутоните е деактивиран.



- Натискането на (C) за извършване на тази операция също променя режима на гледане.

Забележка

- Имайте предвид, че алармата и тоновете на таймера ще останат звук дори когато работният тон е заглушен.

Друга информация

Този раздел предоставя неоперативни информация, която също трябва да знаете. Обърнете се към тази информация, както се изисква.

Градска маса

	град	Офсет
UTC	Координиран Универсално време	0
LIS	Лисабон	
LON	Лондон	
ЛУД	Мадрид	+1
ЗА	Париж	
ROM	Рим	
BER	Берлин	
КАКВО	Стокхолм	
ATH	Атина	+2
CAI	Кайро	
JRS	Йерусалим	
MOW	Москва	+3
ДЖЕД	Джеда	
THR	Техеран	
DXB	Дубай	+4
KBL	Приемане	+4,5
КОГА	Карачи	+5
НА	Делхи	+5,5
KTM	Катманду	+5,75
DAC	Дака	+6
RGN	Янгон	+6,5
BKK	Банкок	+7
ГРЯХ	Сингапур	+8
HKG	Хонконг	
BJS	Пекин	
TPE	Тайпе	
КЛЕТКА	Сеул	+9
ВИЕ	Токио	
ADL	Аделаида	+9,5
ДЪВКА	Гуам	+10
ЮГ	Сидни	
НИЕ	Нумеа	+11
WLG	Уелингтън	+12
PPG	Плещане Плещане	-11
ХЗТ	Хонолулу	-10
ANC	Анкъридж	-9
YVR	Ванкувър	-8
LAX	Лос Анджелис	
ДА	Едмънтън	-7
TNE	Денвър	
MEX	Мексико сити	-6
ОАЧМДТЕ	Чикаго	
Ню Йорк	Ню Йорк	-5
SCL	Сантяго	-4
YNZ	Халифакс	

	град	Офсет
YYT	Свети Йоан	-3,5
РИО	Рио де Жанейро	-3
FEN	Фернандо де Нороня	-2
RAI	Плаж	-1

- Информацията в горната таблица е актуална към януари 2024 г.
- Часовите зони могат да се променят и UTC диференциалите могат да станат различни от показаните в таблицата по-горе.

Спецификации

- Точност при нормална температура:
±15 секунди на месец
- Отчитане на времето:
Час, минута, секунда, месец, ден, ден на седмицата
at/pm(P)/24-часово отчитане на времето
Напълно автоматичен календар (2000 до 2099)
Лятно време
- Много време:
1 време за родния град, 3 града по местно време
Лятно време
Смяна на домашен град/местно време
- Световно време:
Показва текущото време в 48 града (31 пъти зони) и UTC
Лятно време
Размяна на домашно/световно време
- аларма:
Аларми за време
5 аларми (еднократна, ежедневна)
Задаване на единици: часове, минути
Продължителност на алармения сигнал: 10 секунди
Почасов сигнал за време: Бипкане на всеки час на час
- Хронометър:
Измервателна единица: 1/100 секунда
Диапазон на измерване:
23 часа, 59 минути, 59,99 секунди (24 часове)
Функции за измерване:
Изминало време, междинни времена, 1-во и 2-ро времена за финализиращи места
- Таймер:
Мерна единица: 1/10 секунди
Обхват на обратното броене: 24 часа
Единица за настройка: 1 секунда
Изтекло време: 10-секунден звуков сигнал

- Други:
- 12/24-часово отчитане на времето, висока яркост
LED светлина (автоматична светлина, последващо светене, 1,5 или 3-настройка на продължителността на второто осветяване),
тон за работа вкл./изкл
- Захранване:
CR2025 x 1
Номинално напрежение на батерията: 3V
Живот на батерията: Приблизително 10 години
Условия:
Осветеност: 1,5 секунди/ден
Аларма: 10 секунди/ден

Спецификациите подлежат на промяна без забележки.

Отстраняване на неизправности

Световно време

Q1 Времето за град по световно време не е настъпило правилно.

Настройката за лятно време (стандартно време/ лятно време) е грешна. | [Задаване на световно време град](#)

Аларма и почасово време
Сигнал

Q1 Алармата не звучи.

Настройките на алармата може да не са конфигурирани.
Конфигурирайте настройките на алармата.
| [Конфигуриране на настройките на алармата](#)

Q2 Сигналът за часово време не звучи.

Почасовият сигнал за време може да бъде деактивиран.
Активирайте почасовия сигнал за време.
| [Конфигуриране на настройката на часовия сигнал](#)

Други

Q1 Не мога да намеря информацията, от която се нуждам тук

Посетете уебсайта по-долу.

<https://world.casio.com/support/>